


# 塗装用エアレスホース

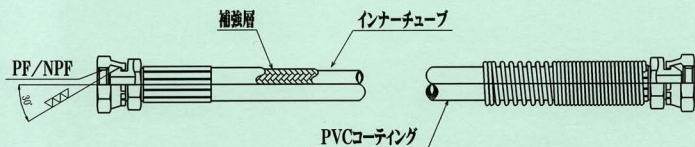

軽量で柔軟な高圧タイプの  
塗装用エアレスホースです。

金具：岩田，ワグナー，グラコ等兼用タイプ及び旭用がございます。

長さ：10M単位が定尺ですが、長さ指定のオーダーも承ります。

スプリング：片口に保護用口元スプリング付き。

アダプター：各種在庫あり。

## ホース仕様

使用温度範囲：-40℃～60℃

ホース名	サイズ	内径	外径	最高使用圧力	最低破壊圧力	最小曲げ半径	重量	使用ナイロン	補強層詳細
R115-4	1/4	φ6.0	φ10.5	21.0 MPa	84.0 MPa	55R	■/135g	6ナイロン	SUS7°レート
R115-6	3/8	φ8.0	φ13.0	21.0 MPa	84.0 MPa	65R	■/190g	6ナイロン	SUS7°レート
R115-7	3/8	φ9.0	φ14.0	17.5 MPa	70.0 MPa	85R	■/210g	6ナイロン	SUS7°レート
R215-4	1/4	φ6.0	φ10.5	21.0 MPa	84.0 MPa	55R	■/132g	12ナイロン	SUS7°レート
R215-6	3/8	φ8.0	φ13.0	21.0 MPa	84.0 MPa	65R	■/186g	12ナイロン	SUS7°レート
R215-7	3/8	φ9.0	φ14.0	17.5 MPa	70.0 MPa	85R	■/200g	12ナイロン	SUS7°レート