


洗淨機用

# カップリング



Kyoei Hydlic Co.,Ltd.

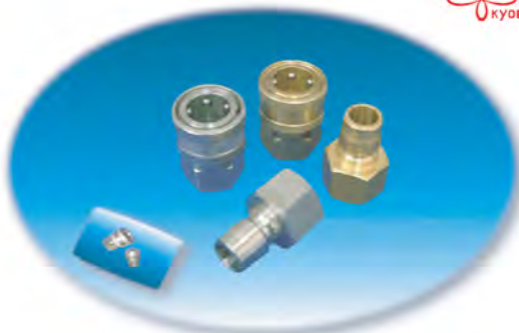

「洗浄用カップリング」は、主に洗浄機などの接続部用に製作されており、徹底した各種検査をクリアし、品質管理された製品です。

本体材質は真鍮とSUSを標準とし、豊富な在庫にて即納可能と成っております。

また、内部シールは、本体が真鍮= NBR・本体がSUS=ふっ素ゴムを使用していますので、水だけではなく、鉱物系作動油などでも使用可能で、ふっ素ゴムにつきましては高温流体にも対応できます。

洗浄用カップリングに限らず、各種洗浄用ノズルや洗浄用高圧ホースなど、御要望の際は是非当社まで御連絡頂けますよう宜しくお願い致します。



# KS・KS-HP

名 称	KS	KS-HP
本体材質	真鍮・ステンレス	ステンレス
サイズ	1/4"・3/8"・1/2"	1/4"・3/8"・1/2"
物付形状	メスネジ (F)	メスネジ (F)
最高使用圧力 (MPa) (耐 圧 力)	真 鍮 5.0(7.5)	9.0(13.0)
	ステンレス 7.5(10.0)	
Oリング材質 使用温度範囲	真 鍮 ニトリル(NBR) : -20℃~+100℃ ステンレス バイトン(FPM) : -20℃~+180℃	バイトン(FPM) : -20℃~+180℃
適用流体	水、温水、空気、作動油類	水、温水
用 途	各種洗浄機、水配管、空気配管、油圧配管	各種洗浄機


KS : 標準 KS-HP : 高圧

## ソケット



※ ステンレス 白 : 真鍮

品 番	寸 法 (mm)						重 量 (g)	
	T	L	A	φD	HEX	真 鍮	ステンレス	
KS-205F-S (※)	Rc1/4	32	13	24	19	60	59	
KS-305F-S (※)	Rc3/8	35	13	28	23	90	83	
KS-405F-S (※)	Rc1/2	42	17	35	29	167	154	



※ ステンレス

品 番	寸 法 (mm)						重 量 (g)	
	T	L	A	φD	HEX	真 鍮	ステンレス	
KS-HP205F-S	Rc1/4	35	13	28	23	—	90	
KS-HP305F-S	Rc3/8	35	13	28	23	—	96	

※ (KS-HP205F-S) は本体=3/8・ネジ=1/4の異径タイプです。

## プラグ



※ ステンレス 白 : 真鍮

品 番	寸 法 (mm)						重 量 (g)	
	T	L	A	φD	HEX	真 鍮	ステンレス	
KS-225F-S	Rc1/4	37	13	21	19	—	35	
KS-205F-S (※)	Rc1/4	34	13	18	17	30	27	
KS-305F-S (※)	Rc3/8	38	13	21	19	47	43	
KS-405F-S (※)	Rc1/2	45	17	24	21	113	104	

※ (KS-205F-S) は本体=3/8・ネジ=1/4の異径タイプです。



*Hose & Fittings Development*

**共栄ハイドリック株式会社**

〒535-0031 大阪市旭区高殿7-7-14

TEL 06-6957-2111 (代表)

FAX 06-6957-4111

E-mail [mail@kyoei-hyd.com](mailto:mail@kyoei-hyd.com)

URL <http://www.kyoei-hyd.com>

