



製品概要 高圧洗浄機で多く用いられている、手締めで取り付けが可能な、工具を必要としないナットカップリングです。高水圧及び高温水にも対応しており、洗浄ガンや高圧洗浄機本体からの着脱が容易に行えます。数十種類の品目があり、無加圧状態であれば、全品とも接続後に回転する機能を有しているため、ホースや洗浄ガンなどのねじれを解消することができます。


製品仕様

品番	NC - XX
本体材質	黄銅
ナット材質	黄銅 + ナイロン樹脂
接続形状	M22(芯棒φ14)・M22(芯棒φ15)・G1/2(芯棒φ11)
組合せねじ	G(30°スリット)・Rc・ M22(芯棒φ14)・M22(芯棒φ15)・G1/2(芯棒φ11)
組合せねじサイズ	1/4" ~ 1/2"
シール材質	パイトン[FPM]・PTFE
最高使用圧力	28.0 MPa
最小破壊圧力	84.0 MPa
最高使用温度	150℃
適用流体	水・温水
用途	高圧洗浄機・水圧配管

※ この金具は手締めタイプです。手の力だけでしっかり締め付けるようにしてください。

工具等で締め付け作業を行うとナット樹脂部分が破損してしまいます。工具等は絶対に使用しないでください。


M22ナット(芯棒φ14) × Gオスねじ(30°メスシート) タイプ

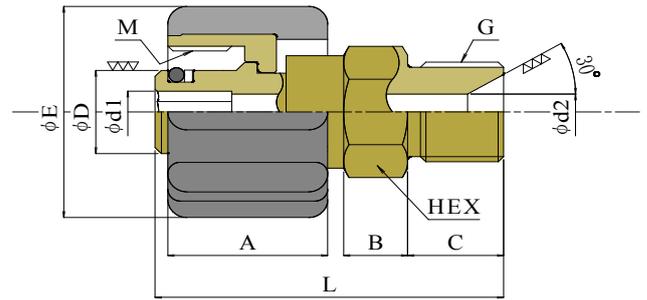

単位:mm

品番	M	G	L	A	B	C	D	E	d1	d2	HEX	重量(g)
NC-01	22 × 1.5	1/4	52.5	25	10	13	14	35.5	6	6	19	107
NC-02	22 × 1.5	3/8	54.5	25	10	15	14	35.5	6	6	19	116
NC-03	22 × 1.5	1/2	57.5	25	10	18	14	35.5	6	6	22	148


M22ナット(芯棒φ15) × Gオスねじ(30°メスシート) タイプ

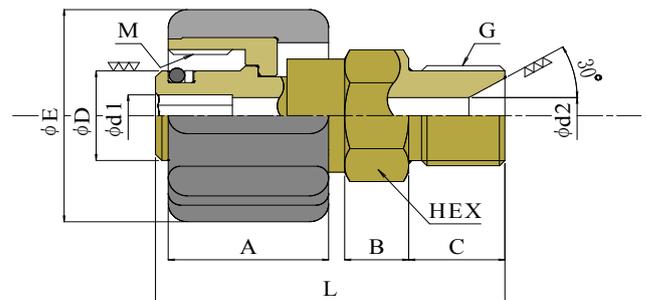

単位:mm

品番	M	G	L	A	B	C	D	E	d1	d2	HEX	重量(g)
NC-04	22 × 1.5	1/4	52.5	25	10	13	15	35.5	6	6	19	109
NC-05	22 × 1.5	3/8	54.5	25	10	15	15	35.5	6	6	19	119
NC-06	22 × 1.5	1/2	57.5	25	10	18	15	35.5	6	6	22	151


G1/2ナット(芯棒φ11) × Gオスねじ(30°メスシート) タイプ

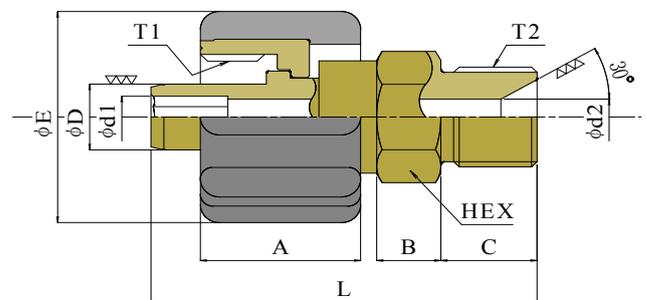

単位:mm

品番	T1	T2	L	A	B	C	D	E	d1	d2	HEX	重量(g)
NC-07	G1/2	G1/4	58	25	10	13	11	35.5	6	6	19	111
NC-08	G1/2	G3/8	60	25	10	15	11	35.5	6	6	19	121
NC-09	G1/2	G1/2	63	25	10	18	11	35.5	6	6	22	152


M22ナット(芯棒φ14) × Rc タイプ

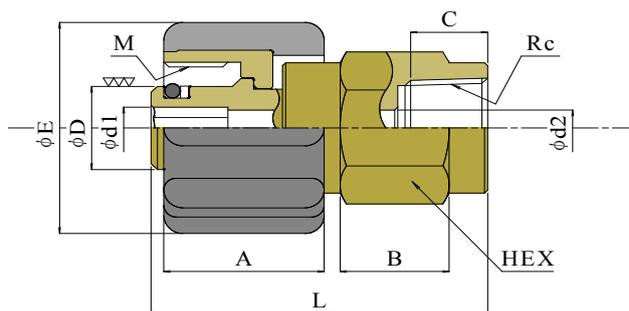

単位:mm

品番	M	Rc	L	A	B	C	D	E	d1	d2	HEX	重量(g)
NC-10	22 × 1.5	1/4	51.5	25	17	11	14	35.5	6	6	19	116
NC-11	22 × 1.5	3/8	52.5	25	17	12	14	35.5	6	6	22	136
NC-12	22 × 1.5	1/2	56.5	25	20	15	14	35.5	6	6	27	170


M22ナット(芯棒φ15) × Rc タイプ

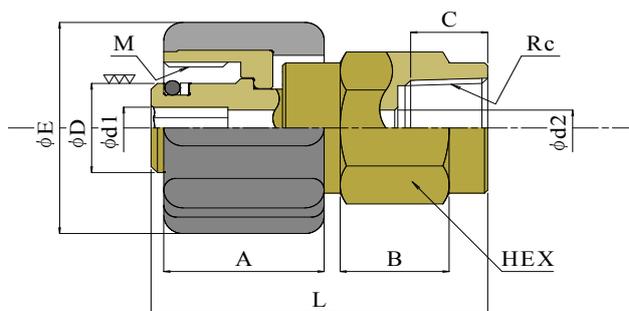

単位:mm

品番	M	Rc	L	A	B	C	D	E	d1	d2	HEX	重量(g)
NC-13	22 × 1.5	1/4	51.5	25	17	11	15	35.5	6	6	19	118
NC-14	22 × 1.5	3/8	52.5	25	17	12	15	35.5	6	6	22	138
NC-15	22 × 1.5	1/2	56.5	25	20	15	15	35.5	6	6	27	172


G1/2ナット(芯棒φ11) × Rc タイプ

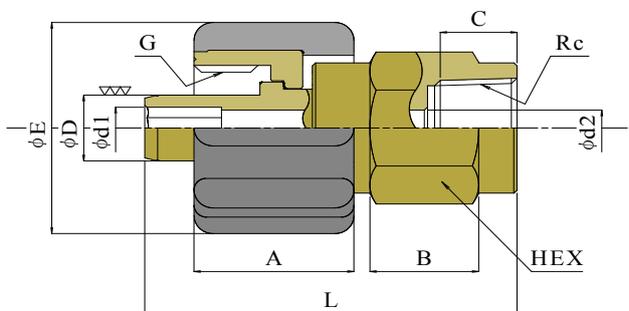

単位:mm

品番	G	Rc	L	A	B	C	D	E	d1	d2	HEX	重量(g)
NC-16	1/2	1/4	57	25	17	11	11	35.5	6	6	19	120
NC-17	1/2	3/8	58	25	17	12	11	35.5	6	6	22	140
NC-18	1/2	1/2	62	25	20	15	11	35.5	6	6	27	174


M22ナット × M22オスねじ タイプ

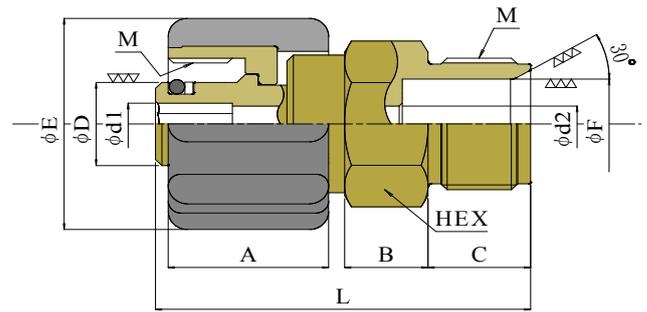

単位:mm

品番	M	L	A	B	C	D	E	F	d1	d2	HEX	重量(g)
NC-19	22 × 1.5	58.5	25	13	16	14	35.5	15	6	6	24	151
NC-20	22 × 1.5	58.5	25	13	16	15	35.5	14	6	6	24	156


M22ナット × G1/2オスねじ(芯棒φ11) タイプ

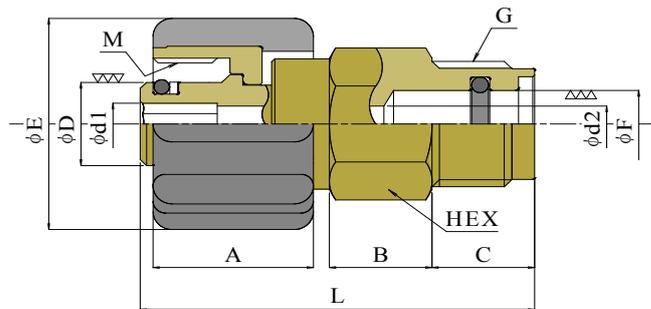

単位:mm

品番	M	G	L	A	B	C	D	E	F	d1	d2	HEX	重量(g)
NC-21	22 × 1.5	1/2	61.5	25	16	16	14	35.5	11	6	6	22	153
NC-22	22 × 1.5	1/2	61.5	25	16	16	15	35.5	11	6	6	22	155


G1/2ナット(芯棒φ11) × M22オスねじ タイプ

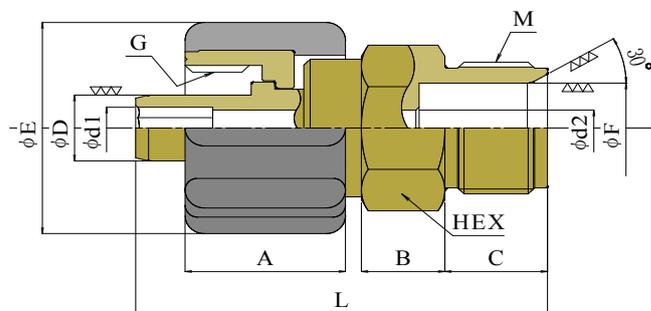

単位:mm

品番	G	M	L	A	B	C	D	E	F	d1	d2	HEX	重量(g)
NC-23	1/2	22 × 1.5	64	25	13	16	11	35.5	14	6	6	24	158
NC-24	1/2	22 × 1.5	64	25	13	16	11	35.5	15	6	6	24	155


M22ナット × M22ナット タイプ

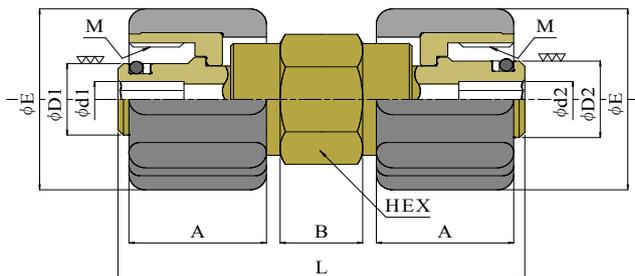

単位:mm

品番	M	L	A	B	D1	D2	E	d1	d2	HEX	重量(g)
NC-25	22 × 1.5	74	25	15	14	14	35.5	6	6	22	212
NC-26	22 × 1.5	74	25	15	14	15	35.5	6	6	22	215
NC-27	22 × 1.5	74	25	15	15	15	35.5	6	6	22	217


M22ナット × G1/2ナット(芯棒φ11) タイプ

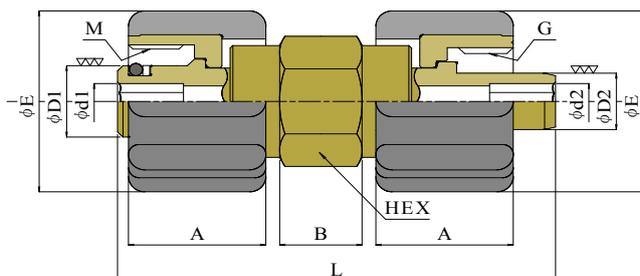

単位:mm

品番	M	G	L	A	B	D1	D2	E	d1	d2	HEX	重量(g)
NC-28	22 × 1.5	1/2	79.5	25	15	14	11	35.5	6	6	22	217
NC-29	22 × 1.5	1/2	79.5	25	15	15	11	35.5	6	6	22	219


G1/2ナット(芯棒φ11) × G1/2ナット(芯棒φ11) タイプ

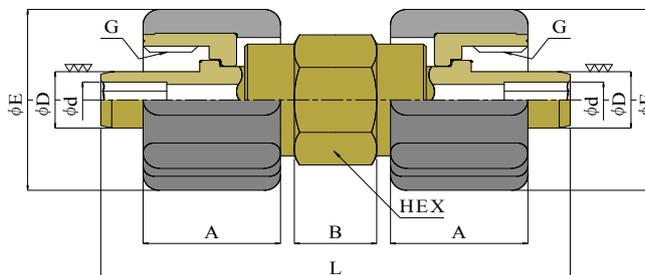

単位:mm

品番	G	L	A	B	D	E	d	HEX	重量(g)
NC-30	1/2	85	25	15	11	35.5	6	22	221


M22オスねじ(芯棒φ14) × Gオスねじ(30°メスシート) タイプ

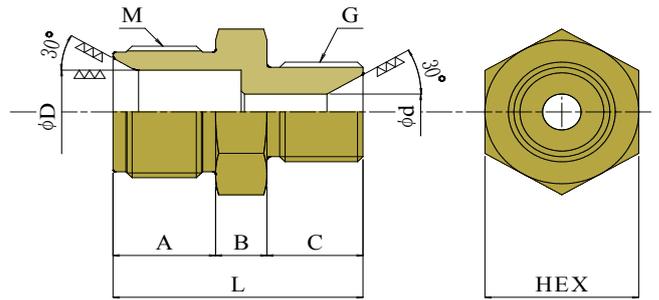

単位:mm

品番	M	G	L	A	B	C	D	d	HEX	重量(g)
NC-31	22 × 1.5	1/4	37	16	8	13	14	6	24	58
NC-32	22 × 1.5	3/8	39	16	8	15	14	6	24	68
NC-33	22 × 1.5	1/2	44	16	10	18	14	8	24	90


G1/2オスねじ(芯棒φ11) × Gオスねじ(30°メスシート) タイプ

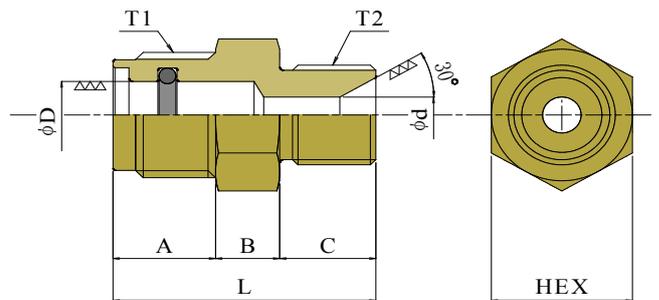

単位:mm

品番	T1	T2	L	A	B	C	D	d	HEX	重量(g)
NC-34	G1/2	G1/4	39	16	10	13	11	6	22	60
NC-35	G1/2	G3/8	41	16	10	15	11	6	22	70
NC-36	G1/2	G1/2	44	16	10	18	11	8	22	84


M22オスねじ(芯棒φ14) × Rc タイプ

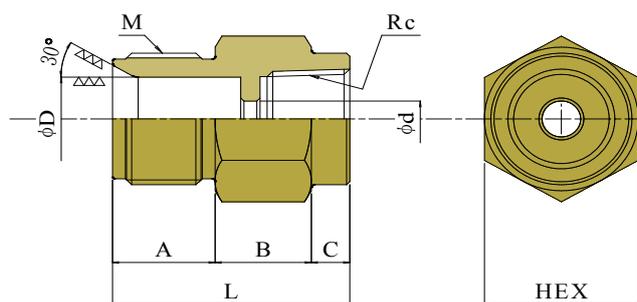

単位:mm

品番	M	Rc	L	A	B	C	D	d	HEX	重量(g)
NC-37	22 × 1.5	1/4	36	16	15	5	14	6	24	78
NC-38	22 × 1.5	3/8	37	16	15	6	14	6	24	76
NC-39	22 × 1.5	1/2	41	16	18	7	14	8	27	98


G1/2オスねじ(芯棒φ11) × Rc タイプ

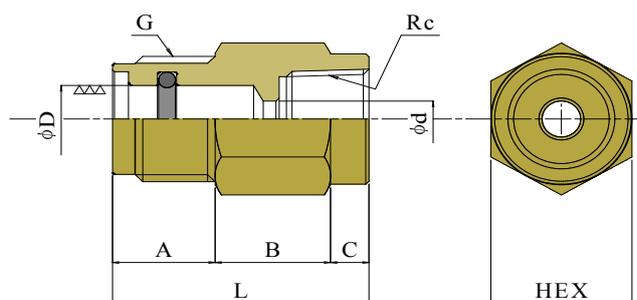

単位:mm

品番	G	Rc	L	A	B	C	D	d	HEX	重量(g)
NC-40	1/2	1/4	39	16	18	5	11	6	22	78
NC-41	1/2	3/8	40	16	18	6	11	6	22	76
NC-42	1/2	1/2	44	16	21	7	11	8	27	114


M22オスねじ × M22オスねじ タイプ

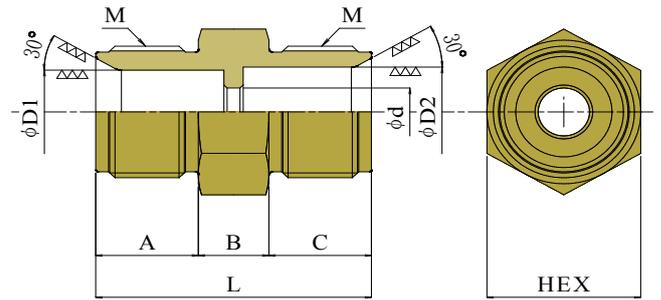

単位:mm

品番	M	L	A	B	C	D1	D2	d	HEX	重量(g)
NC-43	22 × 1.5	43	16	11	16	14	14	8	24	80
NC-44	22 × 1.5	43	16	11	16	14	15	8	24	76


M22オスねじ(芯棒φ14) × G1/2オスねじ(芯棒φ11) タイプ

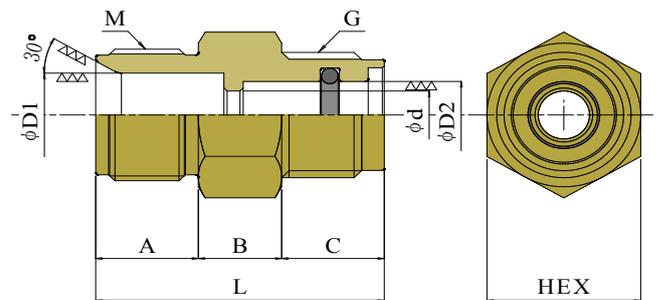

単位:mm

品番	M	G	L	A	B	C	D1	D2	d	HEX	重量(g)
NC-45	22 × 1.5	1/2	45	16	13	16	14	11	8	24	88

G1/2オスねじ(芯棒φ11) × G1/2オスねじ(芯棒φ11) タイプ

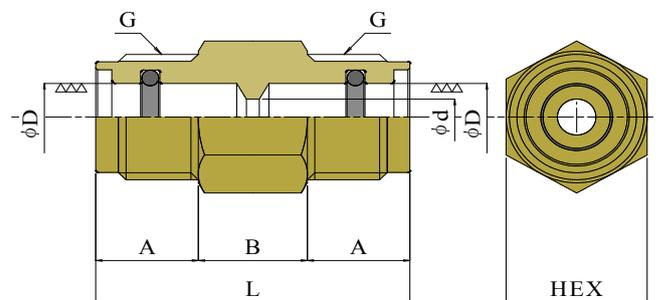

単位:mm

品番	G	L	A	B	D	d	HEX	重量(g)
NC-46	1/2	49	16	17	11	6	22	93



製品概要 NCタイプに特殊ボールベアリングを内蔵したNCスイベルタイプです。加圧状態でも低い回転トルクで回転する機能を有しており、洗浄作業中のホースや洗浄ガンなどのねじれを解消することが出来る為、作業性の向上と洗浄ホースの金具付近部分の破損を防止することが出来ます。


製品仕様

品番	NC - XX
本体材質	黄銅
ナット材質	黄銅 + ナイロン樹脂
接続形状	M22(芯棒φ14)
組合せねじ	G(30°メスシート)・Rc・ M22(芯棒φ14)・M22(芯棒φ15)・G1/2(芯棒φ11)
組合せねじサイズ	1/4" ~ 1/2"
シール材質	ハイトン[FPM]・PTFE
最高使用圧力	28.0 MPa
最小破壊圧力	84.0 MPa
最高使用温度	150℃
適用流体	水・温水
用途	高圧洗浄機・水圧配管

※ この金具は手締めタイプです。手の力だけでしっかり締め付けるようにしてください。

工具等で締め付け作業を行うとナット樹脂部分が破損してしまいます。工具等は絶対に使用しないでください。


M22ナット(芯棒φ14) × Gオスねじ(30°メスシート) タイプ

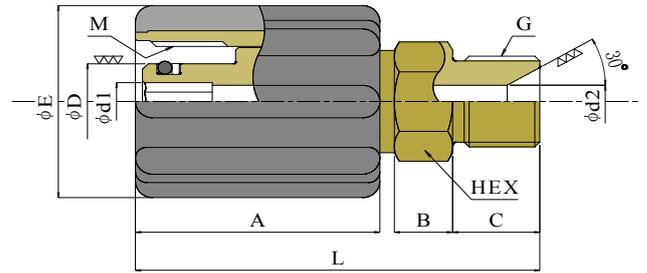

単位:mm

品番	M	G	L	A	B	C	D	E	d1	d2	HEX	重量(g)
NC-47	22 × 1.5	1/4	68	42	10	13	14	35.5	6	6	19	164
NC-48	22 × 1.5	3/8	70	42	10	15	14	35.5	6	6	19	173
NC-49	22 × 1.5	1/2	73	42	10	18	14	35.5	6	6	22	205


M22ナット(芯棒φ14) × Rc タイプ

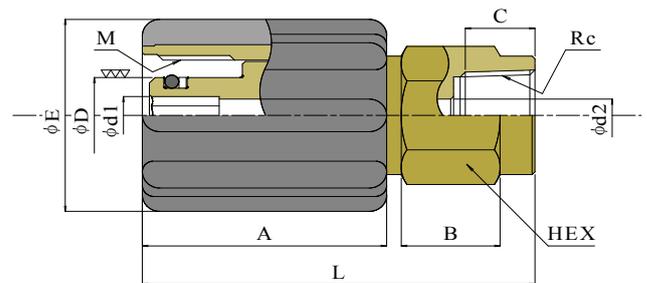

単位:mm

品番	M	Rc	L	A	B	C	D	E	d1	d2	HEX	重量(g)
NC-50	22 × 1.5	1/4	67	42	17	11	14	35.5	6	6	19	173
NC-51	22 × 1.5	3/8	68	42	17	12	14	35.5	6	6	22	193
NC-52	22 × 1.5	1/2	72	42	20	15	14	35.5	6	6	27	227


M22ナット × M22オスねじ タイプ

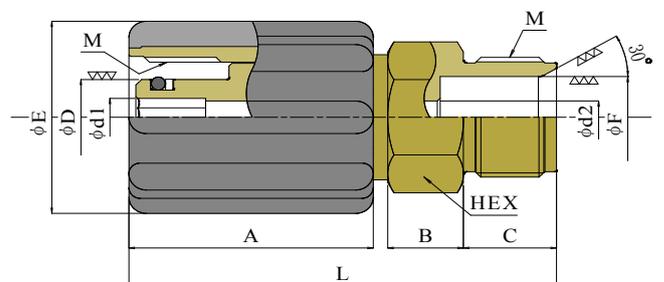

単位:mm

品番	M	L	A	B	C	D	E	F	d1	d2	HEX	重量(g)
NC-53	22 × 1.5	74	42	13	16	14	35.5	15	6	6	24	208
NC-54	22 × 1.5	74	42	13	16	14	35.5	14	6	6	24	211


M22ナット × G1/2オスねじ(芯棒φ11)タイプ

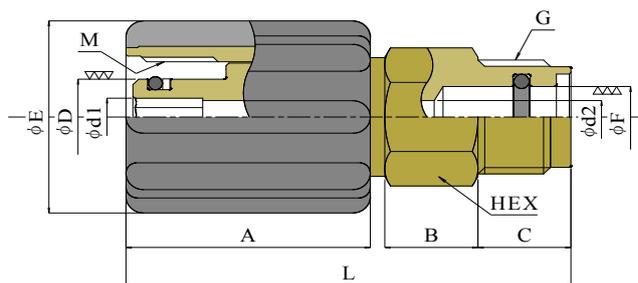

単位:mm

品番	M	G	L	A	B	C	D	E	F	d1	d2	HEX	重量(g)
NC-55	22 × 1.5	1/2	77	42	16	16	14	35.5	11	6	6	22	210


M22ナット × M22ナットタイプ

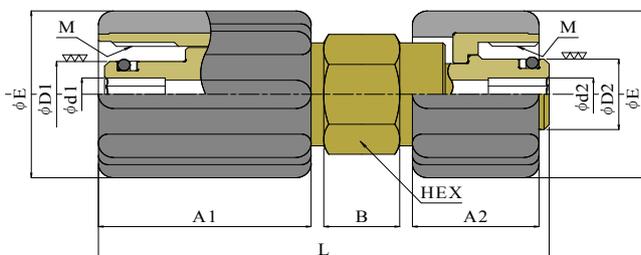

単位:mm

品番	M	L	A1	A2	B	D1	D2	E	d1	d2	HEX	重量(g)
NC-56	22 × 1.5	90	42	25	15	14	14	35.5	6	6	22	269
NC-57	22 × 1.5	90	42	25	15	14	15	35.5	6	6	22	272

M22ナット × G1/2ナット(芯棒φ11)タイプ

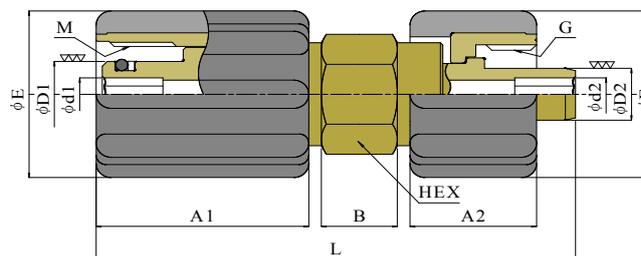

単位:mm

品番	M	G	L	A1	A2	B	D1	D2	E	d1	d2	HEX	重量(g)
NC-58	22 × 1.5	1/2	95	42	25	15	14	11	35.5	6	6	22	274

- ・ホース直接取付けタイプは、2ページの洗浄用ゴムホース「GWタイプ」を御参照ください。
- ・カタログに記載されていない特殊タイプも設計製作が可能です。弊社営業部までお問合せください。