



**製品概要** 温水高圧洗浄機などの高温高圧用に設計されており、内面ゴムは耐熱及び耐水性に優れ、外面ゴムは耐磨耗性を有した、スリムで軽量の温水高圧洗浄機用ホースです。

**内面ゴム** 耐熱・耐水性合成ゴム

**適用流体** 温水・熱水

**補強層材質** 硬鋼線

**補強層構造** W = ワイヤプレート

**外面ゴム** 耐磨耗・耐候性合成ゴム

**使用温度範囲** 0℃ ~ +150℃

呼称	サイズ	内径 mm	外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m
GH2104	1/4"	6.4	12.4	1W	21.0	84.0	45	200
GH2105	5/16"	7.9	14.0	1W	21.0	84.0	55	235
GH2106	3/8"	9.5	16.3	1W	21.0	84.0	60	285
GH1808	1/2"	12.7	19.5	1W	18.0	60.0	70	370

※ 口元補強材は下記の内容にて対応が可能です。

・口元ガードスプリング(材質：鉄・SUS)



品番：鉄 = GSP-C ・ SUS = GSP-S

## 発注詳細

ホース名 × 長さ - 口元補強材 [ ] 片側ホース金具 + 片側付属品 × [ ] 片側ホース金具 + 片側付属品

※ホース金具及び付属品には、材質記号が含まれている物と含まれていない物があります。


ご発注いただく際、追加材質記号が必要な物は、説明部分をご確認いただき、材質記号の追記をお願いします。

No.1 タイプ

単位:mm



品番※1	適用ホース	R	L	A	B	C	d	HEX	重量(g)	
									C	S
No.1-04	GH2104	1/4	52	13	8	9.5	4.5	17	60	61
No.1-0504	GH2105	1/4	54	13	8	9.5	5.5	17	69	70
No.1-0506	GH2105	3/8	56	15	8.5	12.5	5.5	19	83	84
No.1-06	GH2106	3/8	59	15	8.5	12.5	7	19	99	100
No.1-08	GH1808	1/2	69	18	11	16	10	24	169	171

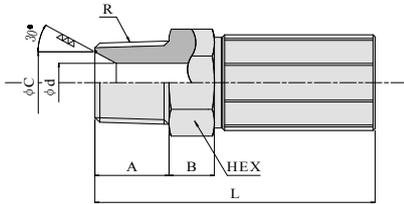


No.4 タイプ

単位:mm



品番※1	適用ホース	G	L	A	B	C	d	E	HEX1	HEX2	重量(g)	
											C	S
No.4-04	GH2104	1/4	56	17	8	9	4.5	9.5	19	17	73	74
No.4-0504	GH2105	1/4	58	17	8	9	5.5	9.5	19	17	82	83
No.4-0506	GH2105	3/8	60	19	8.5	12.5	5.5	9.5	22	19	98	99
No.4-06	GH2106	3/8	63	19	8.5	12.5	7	9.5	22	19	114	115
No.4-08	GH1808	1/2	72	21.5	11	16	10	12	27	24	192	194

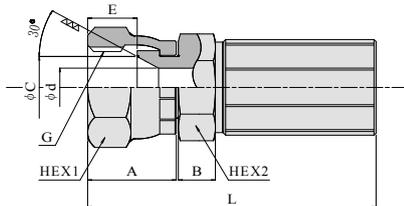


No.5 タイプ

単位:mm



品番※1	適用ホース	G	L	A	B	C	d	E	HEX1	HEX2	重量(g)	
											C	S
No.5-04	GH2104	1/4	56	17	8	7	4.5	6.5	19	17	75	76
No.5-0504	GH2105	1/4	58	17	8	7	5.5	6.5	19	17	84	85
No.5-0506	GH2105	3/8	60	19	8.5	9.5	5.5	7.5	22	19	101	102
No.5-06	GH2106	3/8	63	19	8.5	9.5	7	7.5	22	19	116	118
No.5-08	GH1808	1/2	72	21.5	11	13	10	9.5	27	24	195	197

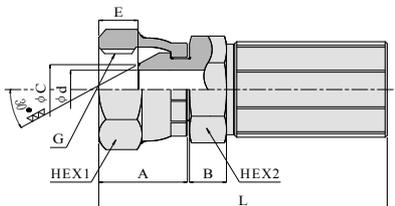

※1 金具材質の御指定は、品番の後に、鉄=C・SUS304=Sを付けてください。(例:No.4-06C)

※ 金具材質は、鉄(三価クロメートメッキ)・SUS304の2種類ありますが、SUS316等のその他の材質も製作可能です。

※ ナット及び加締キャップの材質は、通常時、本体材質と同じ材質に成ります。(御指定により、変更も可能です。)

※ 標準金具用アダプターは、10ページの「ホースアダプター 標準タイプ」をご参照ください。