
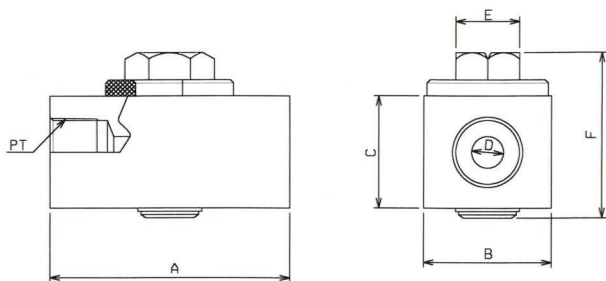


アタッチメント配管用 *NEW TYPE* ストップバルブ

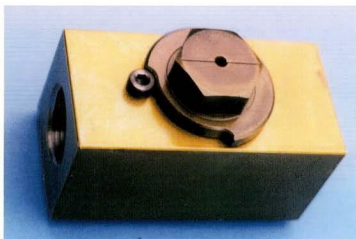

最高使用圧力 350kgf/cm²

呼称	PT	A	B	C	D ^φ	E	F	Oリング ^φ	Oリング バックアップリング
SV8	1/2	75	40	35	10	21	53.5	—	P18 P22
SV12	3/4	90	50	45	14	26	65	S28	P24 P30
SV16	1	100	55	50	19	26	70	S32	P29 P35

ハウジングS45C研磨仕上 シャフトS45C焼入 研磨仕上

各種高圧ホース

HOSE & CUPLINGS

